

PTZ Pro 仕様書

PTZ Pro (PTZ-PRO-V2) : ロボティックカメラ PTZ コントローラー

すべての設定とアクションに専用のボタンとノブがあり、簡単かつ迅速に使用できます。使いやすくなっています。

PTZ フライに搭載されているものと同じ利点を享受しながら、より大きなハンドレスト、より迅速なダイレクトアクセスを実現します。ダイレクトにアクセスできます。



SKAARHOJ ユニバーサルコントローラーは、120 以上の異なるデバイスをサポートしています！SKAARHOJ 社ウェブサイトの「Device Core」ページ参照 <https://www.skaarhoj.com/support/device-cores>。フレキシブルなユーザー設定により、コントローラーから必要な機能を割り当て、追加することが可能です。全てのコントローラーは IP ベースで、PoE によるリモートコントロールが可能です。全ての SKAARHOJ 製品はデンマークで設計、製造されています。

特徴


- 複数のサードパーティ製デバイスのユニバーサル制御
- 柔軟なユーザー設定
- IP ベースのリモートコントロール、PoE 給電可能
- モジュラー・マルチサーフェスシステム
- 柔軟なコンフィギュレーションを可能にする 9 つのプログラマブル四方向ボタン
- 5 つのバックライト付きエンコーダー
- 8 つの専用メニューボタン、10 個のプログラム可能な番号ボタン、2 つのナビゲーションキー
- カスタマイズ可能な 9 つの OLED スクリーン
- カスタマイズ可能な大型 OLED スクリーン 1 つ
- PoE (IEEE802.3af) 対応イーサネット
- デンマークで設計・製造

仕様


ハードウェア仕様	
4方向ボタン	9
エンコーダ	5
アナログ部品	3軸ホール効果ジョイスティック
専用メニュー・ボタン	8
可動式番号ボタン	10
ナビゲーションキー	2
有機 EL 画面 (カスタマイズ可)	10
幅×奥行×高さ (mm)	258 x 178x 72/134
重量 (g)	1372 (1404 ホール効果ジョイスティック付き)
原産国	デンマーク
付属品	12V 電源 / マイクロ USB ケーブル
ハードウェア・オプション	
PTZ Pro : ホール効果ジョイスティック付き	
接続性	
プログラミング・ポート	Micro USB
ネットワーク・ポート	RJ45 イーサネット
電源	12V
推奨ケーブル (箱には入っていません)	LAN Cat 6 S/FTP 以上
動作	
消費電力	6.84 W
オペレーティングシステム	UniSketch OS
ユニバーサル・コントロール	デバイス・コアから制御可能なものまで、Marshall 社ウェブサイトを参照 https://www.skaarhoj.com/support/device-cores

寸法

Main Option: PTZ Pro

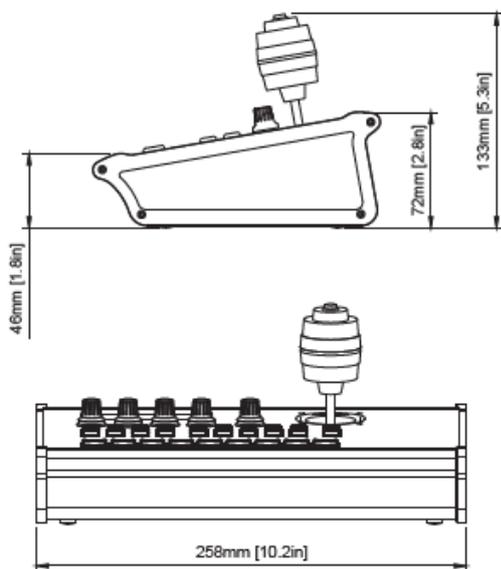

Hardware Option: PTZ Pro with Hall Effect Joystick

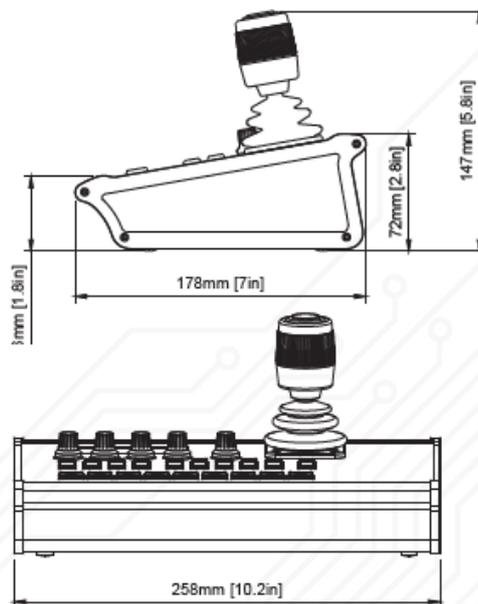

サポート窓口

SKAARHOJ

株式会社 M&Inext SKAARHOJ 社 国内販売元

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL: 045-415-0203 FAX: 045-415-0255

MAIL: service@datavideo.jp URL: <http://www.datavideo.jp/>

本書を権利者の許可なく配布、インターネットでの公開等を行うことは著作権法上禁止されております。

日本語訳・制作・著作 株式会社 M&Inext

2023年9月26日改訂