

ETH-GPI Link Dual Option

Core Product

ネットワークGPIOブリッジ&分配インターフェース

コントロールルームや中継車必須のアイテムです。様々な放送機器をシームレスに接続し、コントロールできるように設計されています。16系統の汎用入力と16系統の汎用出力を備えたこの多用途コンバーターは、信号ルーティング、タリールール、スイッチング、ユーティリティを正確にコントロールし、Blackmagic ATEM スイッチャー、AJA KUMO および Grass Valley ルーター、RCP コントローラー、タリールンプなど、一般的なシステムとの統合が可能です。

ETH-GPI は、GPIOの拡張や標準的な LANネットワーク上での分配としても使用できます。



メリット


- 拡張 I/O 機能用の 2x16 チャンネル、標準 ETH-GPI リンクの 2倍。
- デジタルI/Oで幅広いデバイスをフレキシブルにコントロールしプロダクション能力を強化。
- Raw Panel プロトコルは、Blue Pill Inside デバイスと簡単に接続でき、無限の接続オプションを提供します。
- UniSketch OS による素早く直感的なパラメータ設定により、時間と労力を節約。
- 入出力の電氣的絶縁により、信頼性とデバイスの安全性を確保。
- オープンコレクタとリレー出力の互換性により、様々な生産環境に適用可能。

特長

- 一般的な放送機器を簡単にコントロール
- 完全に絶縁された16個のGPIポートと16個のGPOポート
- ユーザーフレンドリーな設定
- 耐久性に優れたデュアル DB25コネクタ
- 設定と更新用のマイクロ USBポート
- 100Mイーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
- デンマークで設計、製造

ハードウェア仕様	
コンポーネントハイライト	16+16チャンネルGPIO（16オプト絶縁入力/16リレー出力）
接続	
ネットワーク	100 Mbit イーサネット Power over Ethernet対応（PoE IEEE802.3af）
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	ファームウェアアップデートおよびマニュアルIP設定用 マイクロUSB
ソフトウェア	
プラットフォーム	UniSketch (Raw Panel Server, Legacy Device Cores)
ライセンス	該当なし
その他	
製品重量	288 g
内容物	・ 製品本体 ・ 12V電源 メーカー: PHIHONG, 型番: PSA15R-120P、出力: 12V/1.25A、ケーブル長: 1.5m、アダプタータイプ: 出荷国による、DC出力コネクタ: 5.5mm x 2.1mm x 10mmセンタープラス ・ マイクロUSBケーブル ・ スタートガイド
推奨品（別売）	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP以上
生産国	デンマーク

外観図

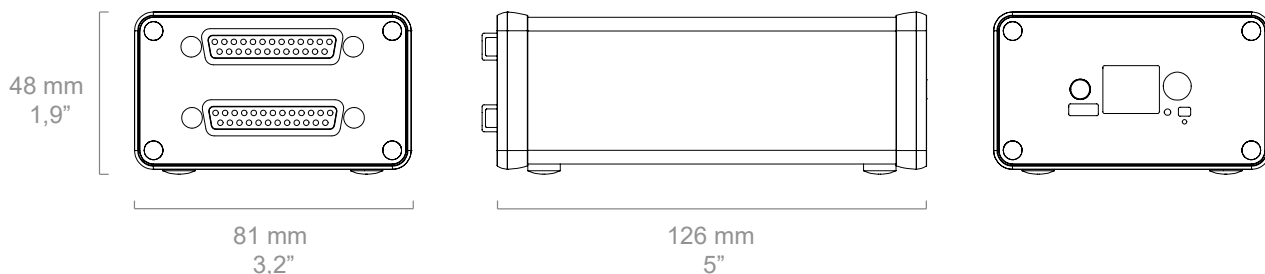

サポート窓口

SKAARHOJ

株式会社M&Inext SKAARHOJ社 国内販売元

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210

T E L : 045-415-0203 F A X : 045-415-0255

M A I L : contact@minext.jp U R L : <https://skaarhoj.jp/>