


ETH-GPI Link

Core Product

ネットワークGPIOブリッジ&分配インターフェース

コントロールルームや中継車必須のアイテムです。様々な放送機器をシームレスに接続し、コントロールできるように設計されています。8系統の汎用入力と8系統の汎用出力を備えたこの多用途コンバーターは、信号ルーティング、タリールール、スイッチング、ユーティリティを正確にコントロールし、Blackmagic ATEM スイッチャー、AJA KUMO および Grass Valley ルーター、RCP コントローラー、タリールンプなど、一般的なシステムとの統合が可能です。

ETH-GPI は、GPIO の拡張や標準的な LAN ネットワーク上での分配としても使用できます。

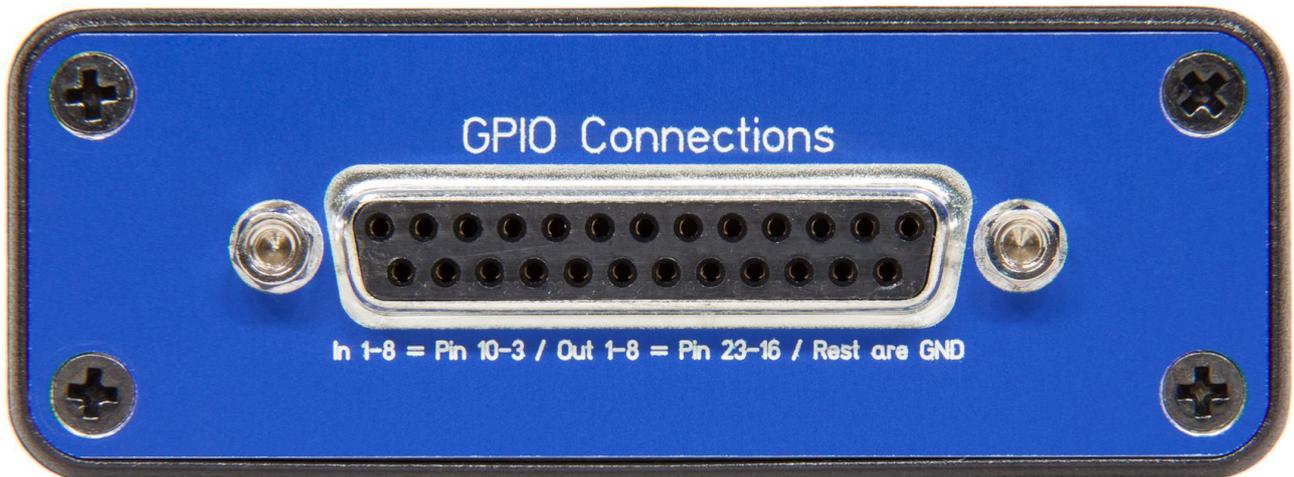

メリット


- 2x8チャンネルのI/O機能で、ほとんどの状況における基本的なニーズをカバー。
- デジタルI/Oで幅広いデバイスをフレキシブルにコントロールしプロダクション能力を強化。
- Raw Panel プロトコルは、Blue Pill Inside デバイスと簡単に接続でき、無限の接続オプションを提供します。
- UniSketch OS による素早く直感的なパラメータ設定により、時間と労力を節約。
- 入出力の電氣的絶縁により、信頼性とデバイスの安全性を確保。
- オープンコレクタとリレー出力の互換性により、様々な生産環境に適応可能。

特長

- 一般的な放送機器を簡単にコントロール
- 完全に絶縁された8個の GPIポートと8個の GPOポート
- ユーザーフレンドリーな設定
- 耐久性に優れたデュアル DB25コネクタ
- 設定と更新用のマイクロ USBポート
- 100Mイーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
- デンマークで設計、製造

| ハードウェア仕様 | |
|--------------|---|
| コンポーネントハイライト | 8+8チャンネルGPIO (8オプト絶縁入力/8リレー出力) |
| 接続 | |
| ネットワーク | 100 Mbit イーサネット Power over Ethernet対応 (PoE IEEE802.3af) |
| 電源 | 12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t |
| サービスポート | ファームウェアアップデートおよびマニュアルIP設定用 マイクロUSB |
| ソフトウェア | |
| プラットフォーム | UniSketch (Raw Panel Server, Legacy Device Cores) |
| ライセンス | 該当なし |
| その他 | |
| 製品重量 | 216 g |
| 内容物 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 製品本体 ・ 12V電源 メーカー: PHIHONG, 型番: PSA15R-120P、出力: 12V/1.25A、ケーブル長: 1.5m、アダプタータイプ: 出荷国による、DC出力コネクタ: 5.5mm x 2.1mm x 10mmセンタープラス ・ マイクロUSBケーブル ・ スタートガイド |
| 推奨品 (別売) | イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP以上 |
| 生産国 | デンマーク |

外観図

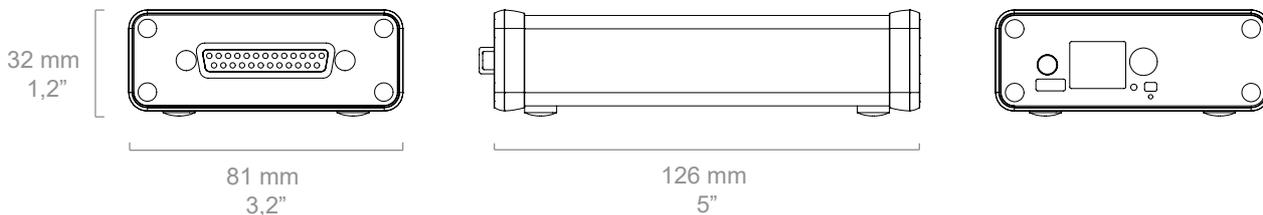

サポート窓口

SKAARHOJ

株式会社M&Inext SKAARHOJ社 国内販売元
 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210
 TEL : 045-415-0203 FAX : 045-415-0255
 MAIL : contact@minext.jp URL : https://skaarhoj.jp/