

Rack Fly Uno

Core Product

コントロール用ラックマウントボタン

Rack Fly シリーズは、放送やAV環境での合理的なコントロールのために設計された、汎用性の高いラックマウント可能なライブ制作コントロールパネルです。

カスタマイズ可能な24個のボタン、OLEDディスプレイ、直感的なインターフェースを装備し、複数のルーティング、ライブスイッチング、その他のデバイスコントロールワークフローとのシームレスな統合を提供します。

コンパクトなモジュール設計により、Ember+, SW-P-08 (ProBel), BlackMagic, AJA, Evertz, Grass Valley, Riedel などの主要なプロトコルやデバイスとの互換性が確保され、スタジオ、OBバン、フライバックセットアップの正確で柔軟なコントロールが可能になります。



メリット


- 24個のプログラム可能な4方向ボタンで、包括的なコントロールが可能。
- RGBカラーとOLEDディスプレイは、カスタマイズ可能でクリアなフィードバックを提供します。
- コンパクトなデザインで、ラックマウントや卓上での使用に最適。
- ビデオルーター、VSMシステム、AUXバスのコントロールに最適。
- 無限のコンフィギュレーションが可能なReactorで、ローパネルアプリケーションに最適。
- 様々なプロフェッショナル環境でのコントロール効率とワークフローを改善。
- 多様なニーズに対応する堅牢で直感的なコントロールソリューション。

特長

- 豊富な対応デバイスリスト
- 高度なエルゴノミクス
- IP経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質
- モジュール性を考慮した設計
- 24個の4方向プログラマブルボタン
- ラベルとフィードバック用の複数のOLEDディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet対応(PoE IEEE802.3af/t)
- デンマークで設計、製造
- 長年の実績 - 世界中のプロフェッショナルが採用

ハードウェア仕様	
ボタン	エラストマー4方向ボタン ディスプレイ付き(x24)
プログラマブルOLEDタイル	64x32ピクセル(x24)
その他	LEDバー,3段(x24)
接続	
ネットワーク	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	マニュアルIP設定用マイクロUSB
ソフトウェア	
プラットフォーム	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
ライセンス	ReactorとDevice Coreのフルライセンスが含まれます
その他	
製品重量	482 g
内容物	<ul style="list-style-type: none"> 製品本体 12V電源 メーカー: PHIHONG, 型番: PSA15R-120P、出力: 12V/1.25A、ケーブル長: 1.5m、アダプタータイプ: 出荷国による、DC出力コネクタ: 5.5mm x 2.1mm x 10mmセンタープラス スタートガイド
推奨品 (別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP以上
生産国	デンマーク

外観図

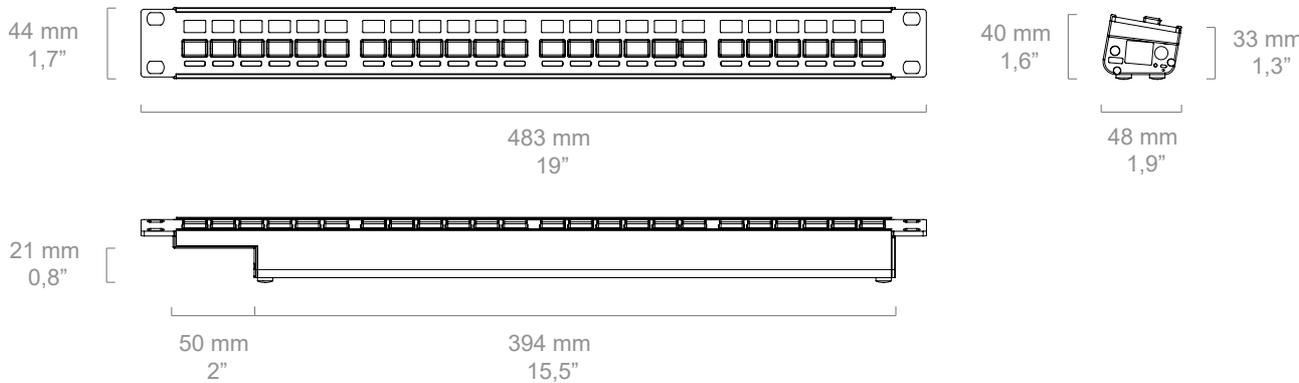

サポート窓口

SKAARHOJ

株式会社M&Inext SKAARHOJ社 国内販売元
 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210
 TEL : 045-415-0203 FAX : 045-415-0255
 MAIL : contact@minext.jp URL : https://skaarhoj.jp/