

Wave Board Mini

Core Product

ユニバーサルIPベース オーディオコントロールパネル

ネットワーク化されたフェーダーバンクが、オーディオプロセッサ、オーディオミキサー、DSP、オーディオソフトウェア、および照明コントロールやカメラシェーディングなどのタクトイルフェーダーを必要とするその他のアプリケーションをコントロールします。4つの独自のSKAARHOJチャンネルストリップを搭載し、それぞれにOLEDレベルメーターディスプレイ、モーター駆動フェーダー、エンコーダー、専用の2方向ボタンが備わっており、さらに4つの4方向ボタンでレイヤーやメニューを切り替えたり、スナップショットを撮影したりできるため、比類のない柔軟性がユーザーに提供されます。



メリット



- 限られたスペースで効率的なオーディオコントロールを実現するコンパクトな4チャンネルフェーダーバンク。
- 各チャンネルにフェーダー、3つのノブ、垂直ディスプレイ、エンコーダーを装備。
- Direct Out Prodigy.MP, Digico, Allen-Heath, AMPP Audio Mixerなどの機器とユニバーサルな互換性。
- 広いスペースを必要とせず、高品質なオーディオコントロールを必要とするセットアップに最適です。

特長

- 豊富な対応デバイスリスト
- 高度なエルゴノミクス
- IP経由の多彩な接続性
- 耐久性の高いビルド品質
- 4モーター駆動フェーダー
- 4つのアサイン可能なバックライト付きエンコーダー
- ライブメーターを表示する各チャンネルのOLEDディスプレイ（対応している場合）
- 各チャンネルストリップに3つの2方向ボタン
- 4つの4方向ボタン
- 各ボタンとノブのワイドスクリーンOLEDディスプレイ
- 複数のサードパーティーデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UIによるユーザーカスタマイズ
- 1Gイーサネット Power over Ethernet対応(PoE IEEE802.3af/t)
- デンマークで設計、製造
- 長年の実績 - 世界中のプロフェッショナルが採用

ハードウェア仕様	
コンポーネントハイライト	60mmモーターフェーダー
ボタン	エラストマー2方向ボタン(x12)、エラストマー4方向ボタン(x4)
エンコーダー	エンコーダー(x4)
アナログコンポーネント	モーターフェーダー 60mm(x4)
プログラマブルOLEDタイル	32x32ピクセル(x4)、176x32ピクセル(x4)、32x24ピクセル(x8)、64x48ピクセル(x4)、88x32ピクセル(x4)、256x32ピクセル(x4)
その他	OLEDディスプレイタイル(x20)
接続	
ネットワーク	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	マニュアルIP設定用マイクロUSB
周辺機器	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加ネットワーキングアダプター、フレームグラバーなど
ソフトウェア	
プラットフォーム	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
ライセンス	ReactorとDevice Coreのフルライセンスが含まれます
その他	
製品重量	1200 g
内容物	・製品本体 ・12V電源 メーカー: PHIHONG, 型番: PSA15R-120P、出力: 12V/1.25A、ケーブル長: 1.5m、アダプタータイプ: 出荷国による、DC出力コネクタ: 5.5mm x 2.1mm x 10mmセンタープラス ・スタートガイド
推奨品 (別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP以上
生産国	デンマーク

外観図

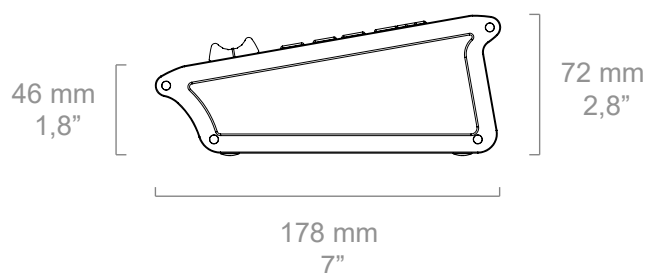

サポート窓口

SKAARHOJ

株式会社M&Inext SKAARHOJ社 国内販売元
〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210
TEL : 045-415-0203 FAX : 045-415-0255
MAIL : contact@minext.jp URL : <https://skaarhoj.jp/>