

ETH-SDI Link

Core Product

イーサネット-SDI エンベデッドコントロールブリッジ

SKAARHOJ ETH-SDI Link は、イーサネットベースのコントロールシステムと組み込み SDI ワークフロー間の接続を効率化するために設計された強力なインターフェースです。

イーサネット経由で UDP カメラコントロール情報を受信し、それを SDI 出力に転送することで、Blackmagic Design カメラなどの放送機器のスムーズな統合と制御を実現します。



メリット


- ATEMスイッチャーなしで Blackmagic カメラの SDIコントロールが可能。
- 既存のセットアップにシームレスに統合可能。
- 幅広いカメラコントロールコマンドに対応。
- カメラのセットアップとコントロールの柔軟性を向上。
- ライブプロダクション環境での効率的なワークフローを促進。

特長

- イーサネット経由で UDPカメラコントロール情報を受信。
- コントロール信号を SDI出力に転送。
- 複数のRCPからのネットワークデータを1本の SDIワイヤーに統合。
- リターンビデオ信号用の SDI入力。
- イーサネット接続 PoE対応 (Power over Ethernet)
- プロフェッショナルな放送環境に対応する高耐久性。
- デンマークで設計、製造。

接続	
ネットワーク	100Mbit イーサネット Power over Ethernet 対応(PoE IEEE802.3af)
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	ファームウェアアップデートおよびマニュアルIP設定用 マイクロUSB
周辺機器	Black Magic Designカメラ用 3G SDI入出力
ソフトウェア	
プラットフォーム	専用ファームウェア
ライセンス	該当なし
その他	
製品重量	256 g
内容物	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・12V電源 メーカー: PHIHONG、型番: PSA15R-120P、出力: 12V/1.25A、ケーブル長: 1.5m、アダプタータイプ: 出荷国による、DC出力コネクタ: 5.5mm x 2.1mm x 10mmセンタープラス ・マイクロUSBケーブル ・スタートガイド
推奨品 (別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP以上
生産国	デンマーク

外観図

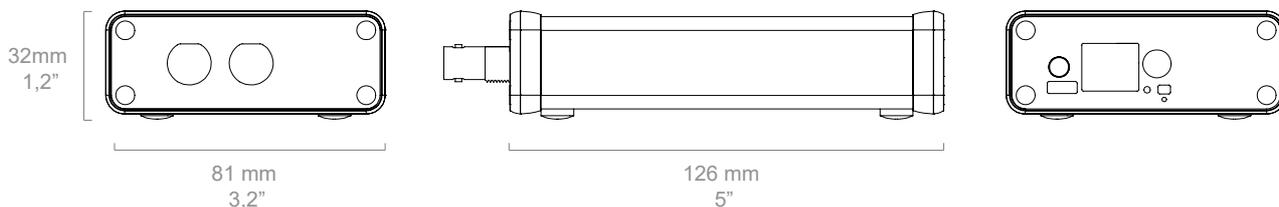

サポート窓口

SKAARHOJ

株式会社M&Inext SKAARHOJ社 国内販売元
 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210
 TEL : 045-415-0203 FAX : 045-415-0255
 MAIL : contact@minext.jp URL : <https://skaarhoj.jp/>